

Energivurdering

Bolig

Storgata 1, 0001 Oslo

Rapportdato

22. mai 2026

Boligdata

Byggeår: **1987-1997**
Klimasone: **Oslo / Innlandet**
Boligtype: **Enebolig**
Oppvarmet areal: **100 m²**

I dag: **G**

Estimert energimerke



Etter tiltak: **C**

Potensial

Mulig årlig besparelse

39 900 kr/år

CO2-reduksjon (estimert)

485 kg/år

Potensial over 20 år

798 000 kr

Du har 4 tiltak som kvalifiserer for Enova-støtte og 2 lønnsomme egenfinansierte tiltak.

Estimert Enova-støtte: inntil 100 000 kr.

Dette er et estimat basert på byggeår, areal og oppvarmingstype - ikke et offisielt energimerke.

Estimerte U-verdier (basert på byggeår)

U-verdiene er typiske for boliger fra perioden 1987-1997. Lav U-verdi = bedre isolasjon.

Yttervegger	0.3 W/m²K
Tak / loft	0.2 W/m²K
Gulv mot grunn	0.25 W/m²K
Vinduer	2 W/m²K
Lufttetthet (n50)	2.5 W/m²K

Hvor varmen forsvinner



Yttervegger Tak/loft Vinduer/dører Gulv Luftlekkasje

Hva betyr karakteren din?

Tilsvarende boliger fra 1987-1997 ligger typisk på merke F-G uten oppgraderinger. Med tiltakene i denne rapporten kan din nå merke C.

EU-direktivet (EPBD 2024) - forventede krav


Norsk implementering er ikke endelig vedtatt. Tallene under er forventet retning.

2025	I dag	Merke G	Naverende
2030	Forventet EU-krav	Merke E	Ma oppgraderes
2033	Forventet skjerping	Merke D	Ma oppgraderes

Med anbefalte tiltak (nytt merke C): oppfyller bade 2030- og 2033-kravene.

Riktig sekvens for tiltakene

Klimaskjerm før varmesystem. Tett bygningskroppen, så dimensjoner varmen riktig.

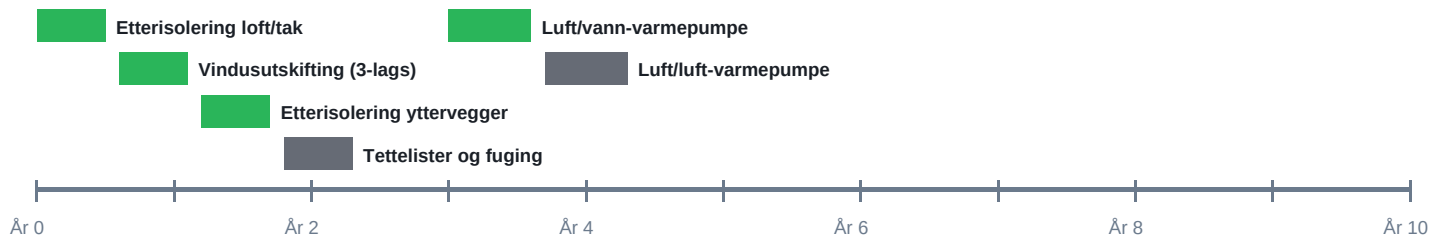

Fase 1 - År 0-3: Klimaskjerm

Reduser varmetap først. Tetting, isolering og vinduer. Slik unngår du å overdimensjonere varmesystemet.

Fase 2 - År 3-5: Varmesystem

Med tett klimaskjerm kan du dimensjonere varmepumpe eller andre varmekilder riktig.

Fase 3 - År 5-10: Komfort/produksjon

Solceller, smart styring og finjustering. Bygger på den oppgraderte klimaskjermen.

4 tiltak gir Enova-støtte

Tabellen viser estimerte tall. Søk Enova-støtte FØR du bestiller installatør.

Tiltak	Kostnad	Enova	Netto	Spar/år	Payback
Etterisolering loft/tak	65k kr	inntil 23k kr	43k kr	5 985 kr	9 år
Luft/vann-varmepumpe	90k kr	inntil 20k kr	70k kr	13 965 kr	5 år
Vindusutskifting (3-lags)	80k kr	inntil 20k kr	60k kr	3 990 kr	15 år
Etterisolering yttervegger	115k kr	inntil 38k kr	78k kr	5 985 kr	13 år


Total Enova-støtte (inntil):

100 000 kr

Etterisolering loft/tak

25 % av kostnad, maks 150 kr/kvm opp til 150 kvm.

Kostnad	30 000 kr - 100 000 kr
Enova-støtte (inntil)	22 500 kr
Netto kostnad	42 500 kr
Årlig besparelse	5 985 kr/år
Tilbakebetaling	9 år

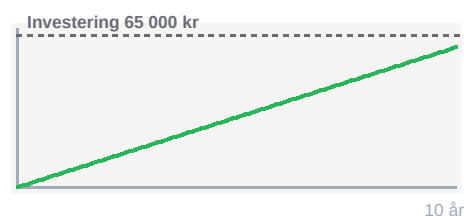

Enova-program: Tilskudd til energiltak i bolig (aug 2025)

Luft/vann-varmepumpe

SPF 2,8 - dekker 70 % av varmebehovet.

Kostnad	60 000 kr - 120 000 kr
Enova-støtte (inntil)	20 000 kr
Netto kostnad	70 000 kr
Årlig besparelse	13 965 kr/år
Tilbakebetaling	5 år




Enova-program: Tilskudd til luft-til-vann varmepumpe (aug 2025)

Vindusutskifting (3-lags)

25 % av kostnad, maks 400 kr/kvm.

Kostnad	60 000 kr - 100 000 kr
Enova-støtte (inntil)	20 000 kr
Netto kostnad	60 000 kr
Årlig besparelse	3 990 kr/år
Tilbakebetaling	15 år

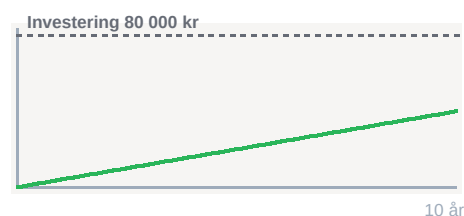


Enova-program: Tilskudd til energiltak i bolig (aug 2025)

Etterisolering yttervegger

25 % av kostnad, maks 150 kr/kvm.

Kostnad	80 000 kr - 150 000 kr
Enova-støtte (inntil)	37 500 kr
Netto kostnad	77 500 kr
Årlig besparelse	5 985 kr/år
Tilbakebetaling	13 år

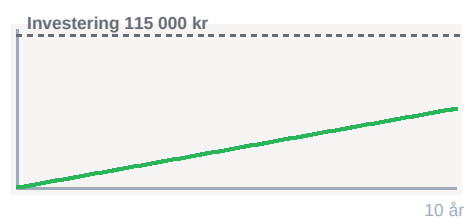

Enova-program: Tilskudd til energiltak i bolig (aug 2025)

Egenfinansierte tiltak

Disse tiltakene gir kort tilbakebetalingstid, men kvalifiserer ikke for Enova-støtte.

Luft/luft-varmepumpe ble fjernet fra Enova-ordningen i august 2025.

Luft/luft-varmepumpe

Ikke Enova-støttet etter august 2025

SPF 2,5, dekker 60 % av varmebehovet. Ingen Enova-støtte fra august 2025.

Kostnad: 15 000 kr - 25 000 kr

Sparer: 7 980 kr/år - Payback: 3 år

Tettelister og fugging

Grunntiltak uten Enova-støtte

Tette rundt vinduer, dører og gjennomføringer.

Kostnad: 2 000 kr - 8 000 kr

Sparer: 1 995 kr/år - Payback: 3 år

Slik søker du Enova-støtte

Søk Enova-støtte FØR du bestiller installatør. Søknaden må være godkjent på forhånd.

- 1 Logg inn på enova.no/privat med BankID
- 2 Velg riktig støtteordning per tiltak (se tabellen under)
- 3 Last opp tilbud fra godkjent installatør
- 4 Vent på godkjenning (typisk 1-2 uker)
- 5 Gjennomfør tiltaket og last opp faktura + dokumentasjon

Dokumentasjon Enova krever

Etterisolering loft/tak (inntil 22 500 kr)

Faktura + dokumentasjon på isolasjonstykkelse

Luft/vann-varmepumpe (inntil 20 000 kr)

Faktura fra godkjent installatør + COP/SPF-spesifikasjon

Vindusutskifting (3-lags) (inntil 20 000 kr)

Faktura + U-verdi-dokumentasjon (maks 0,8 W/m²K)

Etterisolering yttervegger (inntil 37 500 kr)

Faktura + dokumentasjon på isolasjonstykkelse

Ferdig søknadstekst (kopier og lim inn)

Jeg søker om støtte til energiltak i min bolig. Boligen ble bygget i perioden 1987-1997 og har i dag estimert energimerke G. Tiltakene jeg planlegger er: Etterisolering loft/tak, Luft/vann-varmepumpe, Vindusutskifting (3-lags), Etterisolering yttervegger. Forventet energibesparelse er ca. 21 375 kWh/år, tilsvarende ca. 29 925 kr/år i reduserte strømutgifter. Tiltakene vil forbedre boligens energimerke fra G til estimert C.

Finansieringsalternativer

Grønt boliglån

Mange banker tilbyr 0,2-0,5 prosentpoeng lavere rente når boligen er oppgradert til merke A eller B. Spør banken din.

Husbanken grønt lån

Gunstig finansiering for energioppgradering av eldre boliger. Se husbanken.no for vilkår.

Kombiner tiltak

Bestill flere tiltak hos samme håndverker - reduser riggekostnader og få bedre totalpris.

Verdiøkning ved energimerke-løft

Boligen din kan gå fra G til C med tiltakene i denne rapporten.

Boliger med bedre energimerke selges ofte raskere og til høyere pris. Effekten varierer med marked og område, men kjøpere ser positivt på lavere strømkostnader og mindre behov for oppgradering. Ved salg er energimerke ofte en del av prisvurderingen.

Antakelser bak tallene

- Strømpris brukt i beregning: vektet ut fra valgt oppvarming.
- Klimasone: Oslo / Innlandet.
- U-verdier: estimert fra byggeår (1987-1997) basert på TEK-historikk - ikke målt.
- Enova-satser: gjeldende fra august 2025 (kan endres).
- Levetid: tiltakene antas å ha 15-30 års levetid.

Usikkerhet

Disse tallene er estimer, ikke målte verdier. Faktisk besparelse avhenger av blant annet kvaliteten på utførelsen, brukervaner, prisutvikling på strøm, og hvilke tiltak som faktisk kombineres. Påliteligheten øker betydelig når en energirådgiver utfører fysisk befaring.

Hva en energirådgiver tilfører som BoligEffekt ikke gjør

BoligEffekt erstatter ikke en fysisk befaring fra energirådgiver. En rådgiver vil måle faktiske U-verdier, gjøre lufttetthetstest, og kan utstede offisielt energimerke. Vår rapport er steget før du eventuelt kontakter rådgiver eller søker Enova.

Dette er ikke et offisielt energimerke og kan ikke brukes ved boligsalg.